

Wi-Fi роутер

Краткое руководство
пользователя



Содержание

Комплект поставки.....	3
Основные сведения.....	4
Подключение.....	5
Подключение по Wi-Fi.....	6
Доступ к интерфейсу управления.....	7
Первичная настройка.....	8
Обновление программного обеспечения.....	11
Сброс в заводские настройки.....	12
Индикаторы работы.....	13
Безопасная настройка роутера.....	14
Проблемы с работой оборудования.....	16
Предупреждения и инструкции.....	17
Хранение, перевозка, реализация и утилизация.....	18
Дата изготовления.....	18
Техническая спецификация.....	19

Благодарим Вас за приобретение Wi-Fi роутера. Надеемся, что использование этого изделия принесет Вам только положительные эмоции и облегчит Вашу повседневную жизнь.

Важно! Перед началом работы, пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством.

Для подключения и настройки роутера, пожалуйста, воспользуйтесь встроенным Мастером настройки.

Поключитесь на страницу управления роутером и следуйте пошаговым инструкциям.


Wi-Fi роутер поможет организовать в Вашей домашней /офисной сети следующие сервисы:

- широкополосный доступ в Интернет (Ethernet)
- беспроводный Wi-Fi доступ в Интернет
- IP-телефония
- ТВ-приставка

Комплект поставки




1



2



3



4



5

1 Wi-Fi роутер


2 Адаптер питания

3 Кабель для подключения к локальной сети RJ-45

4 Краткое руководство пользователя

5 Гарантийный талон

Основные сведения

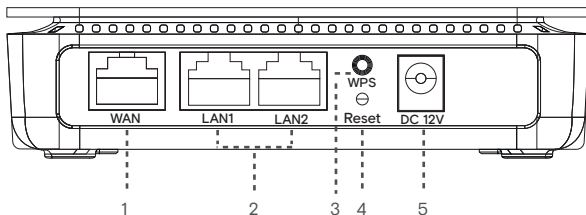


- 1 WAN-порт для подключения к сети оператора по технологии Ethernet.
- 2 Порты для подключения устройств домашней сети (ПК, IP-телефон, ТВ-приставка).
- 3 Кнопка подключения беспроводных устройств методом Wi-Fi Protected Setup (WPS). Короткое нажатие не более 3 секунд, включает WPS. Нажатие более 3 секунд, отключает Wi-Fi.
- 4 Кнопка сброса настроек на заводские установки.
- 5 Разъем для подключения адаптера питания.

Подключение

Для подключения к сети Интернет, Wi-Fi роутер использует технологию Ethernet.

Подключите кабель от оператора в порт роутера WAN, как показано на рисунке ниже.

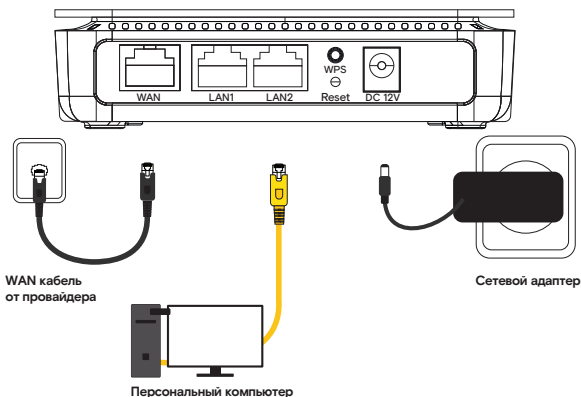

Компьютер рекомендуется подключать кабелем Ethernet в LAN1 или LAN2, либо по Wi-Fi, остальные устройства подключите в соответствии с рекомендациями встроенного Мастера настройки.

Подключение по Wi-Fi

Wi-Fi роутер уже сконфигурирован для работы с Wi-Fi устройствами. Для того чтобы подключить Wi-Fi устройство (ноутбук, планшет, смартфон) к роутеру, необходимо произвести настройку беспроводного доступа на подключаемом устройстве. Необходимые для этого данные Вы найдете на задней этикетке роутера («Доступ к Wi-Fi»). За дополнительной информацией по настройке Wi-Fi устройства обратитесь к руководству пользователя подключаемого устройства (ПК, смартфон, планшет).

Ethernet роутер с Wi-Fi оснащен функцией WPS. Если Ваше устройство также поддерживает данную функцию, для его подключения необходимо произвести короткое нажатие кнопки WPS на задней стороне роутера не более 3 секунд, а затем, на подключаемом устройстве.

Если роутер настраивался ранее и параметры авторизации Wi-Fi были изменены необходимо использовать данные указанные при настройке через «Мастер настройки» или через WEB-интерфейс.

Доступ к интерфейсу управления

Для ручной конфигурации роутера можно воспользоваться встроенным WEB-интерфейсом. Для этого подключите роутер к компьютеру через кабель Ethernet или Wi-Fi и наберите в адресной строке браузера <http://192.168.0.1>.

Если роутер ранее не был настроен, автоматически запустится «Мастер настройки». Для перехода в режим ручной конфигурации нажмите кнопку «Настроить устройство вручную». Данные для входа в WEB-интерфейс указаны на задней этикетке устройства («Доступ в WEB интерфейс»).

Первичная настройка

Для подключения и настройки роутера, пожалуйста, воспользуйтесь встроенным «Мастером настройки». При первом включении (или после сброса роутера в заводские настройки) Вам необходимо подключиться к WEB-интерфейсу Вашего роутера по адресу <http://192.168.0.1>. Работа Мастера настройки начнется автоматически.

Устройство поддерживает автоматическую настройку в соответствии с установками оператора. Данная настройка может производиться при первичном подключении устройства в сеть оператора.

Пожалуйста, дождитесь завершения автоматической настройки устройства, следуя указаниям.

Если устройство не будет сконфигурировано автоматически, то запустится «Мастер настройки». Введите Ваши «Имя пользователя» и «Пароль» для доступа к сети Интернет (если требуется), затем нажмите кнопку «Продолжить».

Пожалуйста, введите имя пользователя и пароль, полученные от провайдера.

Введите имя
пользователя

Введите пароль

Выберите порты, которые будут использоваться, для подключения телевизионной приставки. После настройки подключите телевизионную приставку в выбранные LAN Порты устройства. Также заполните поле "Номер VLAN", если оно доступно.

Выберите порт подключения телевизионной приставки

Lan1 Lan2

В случае, если Вы выбрали услугу с сервисом IPTV — выберите порты, которые будут использоваться для подключения телевизионной приставки. После настройки подключите телевизионную приставку в выбранные LAN Порты устройства. При необходимости, укажите VLAN. Нажмите кнопку «Продолжить».

Выберите порты, которые будут использоваться, для подключения SIP телефона. После настройки подключите SIP телефон в выбранные LAN Порты устройства. Также заполните поле "Номер VLAN", если оно доступно.

Выберите порт подключения SIP телефона

Lan1 Lan2


На следующем этапе Вы можете отключить интерфейс Wi-Fi, изменить идентификатор беспроводной сети (SSID) и пароль для подключения беспроводных устройств. Нажмите кнопку «Продолжить».

Все готово к завершению первичной настройки устройства. Вы можете записать или сохранить настройки на ПК (логин/пароль учетной записи **admin** и SSID/пароль для доступа к Wi-Fi сети), нажав кнопку «Сохранить настройки».

Вы можете изменить имя и пароль своей Wi-Fi сети в этом окне. Также вы можете включить Wi-Fi, если это необходимо.

Включить беспроводную сеть 2.4 ГГц	<input checked="" type="checkbox"/>
Имя беспроводной сети	<input type="text" value="XXXXXXXXXX"/>
Пароль беспроводной сети	<input type="password" value="*****"/>
Включить беспроводную сеть 5 ГГц	<input checked="" type="checkbox"/>
Имя беспроводной сети	<input type="text" value="XXXXXXXXXX"/>
Пароль беспроводной сети	<input type="password" value="*****"/>

Обновление программного обеспечения


Если в процессе эксплуатации возникнет необходимость обновления программного обеспечения (прошивки) роутера, Вы можете воспользоваться специальным разделом в интерфейсе управления роутером. Для этого Вам необходимо подключиться к WEB-интерфейсу Вашего роутера по адресу <http://192.168.0.1> и ввести имя пользователя — admin и пароль, указанный на задней этикетке устройства. Далее, выберите пункт меню «Управление», раздел «Обновление ПО». На открывшейся странице нажмите кнопку: 

Выберите файл программного обеспечения для загрузки в устройство. После выбора файла, нажмите кнопку «Загрузить». Процесс обновления и последующая перезагрузка могут занять около 2 минут.

Обновление ПО

Страница позволяет обновить ПО роутера. Внимание! Не выключайте питание роутера во время обновления. Отключение питания роутера может привести к сбою в его работе.

Версия ПО: V1.23.149.2

Выберите файл: 

Сброс в заводские настройки

При необходимости, конфигурация роутера может быть сброшена в заводские настройки. Для этого можно воспользоваться соответствующей кнопкой в WEB-интерфейсе управления — необходимо зайти в меню «Управление», подменю «Конфигурация» и нажать кнопку «Восстановить заводские настройки». Если по какой-либо причине Вы не можете воспользоваться WEB-интерфейсом, сброс в заводские настройки может быть выполнен путем удержания кнопки RESET, расположенной на задней панели корпуса роутера, не менее 10 секунд. Во время перезагрузки роутер восстановит заводские параметры конфигурации. После восстановления заводских настроек (обычно занимает 1 минуту), необходимо выполнить настройку устройства, для этого обратитесь к разделу «Первичная настройка».

Сохранить/Восстановить настройки

На этой странице вы можете сохранить настройки в файл, восстановить настройки из файла или сбросить настройки на заводские установки.

Сохранить настройки в файл:

Сохранить


Восстановить настройки из файла:

Загрузить

Восстановить заводские настройки:

Восстановить

Индикаторы работы

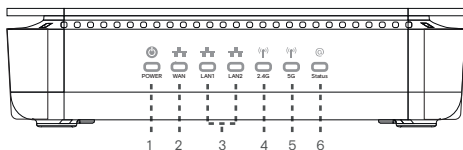

1.Индикатор питания Power

- Питание не подано
- Нормальный рабочий режим



2.Индикатор активности порта WAN

- WAN кабель не подключен
- Установлено Ethernet соединение
- Идет передача трафика



3.Индикаторы активности портов LAN

- Нет подключения к Ethernet-порту
- Установлено подключение к Ethernet-порту
- Tx/Rx трафик



4.Индикатор активности сети Wi-Fi 2,4 ГГц

- Wi-Fi модуль 2.4 ГГц выключен
- Wi-Fi модуль 2.4ГГц активен
- Wi-Fi Tx/Rx трафик 2.4 ГГц



5.Индикатор активности сети Wi-Fi 5 ГГц

- Wi-Fi модуль 5 ГГц выключен
- Wi-Fi модуль 5 ГГц активен
- Wi-Fi Tx/Rx трафик 5 ГГц

6.Индикатор статуса



- Ошибка загрузки
- Идет процесс загрузки CPE и установки соединения с сетью Ростелеком
- CPE полностью загружено и готово к работе (установлено соединение)
- Идет процесс обновления ПО(мигает медленно)

Безопасная настройка роутера

Руководство не является исчерпывающим, однако выполнение нескольких простых шагов позволит вам существенно повысить уровень безопасности домашней сети.

Защититься можно лишь комплексно, поэтому мы рекомендуем использовать на компьютерах и мобильных устройствах современные брандмауэры и обновленные антивирусные программы.

На Вашем маршрутизаторе уже установлена актуальная версия программного обеспечения и внедрены лучшие практики. Однако, у Вас есть возможность гибко настраивать роутер под нужды Вашей домашней сети, и мы рекомендуем соблюдать следующие простые правила.

Меняем пароль администратора

Одна из самых распространенных ошибок — использование установленного производителем по умолчанию пароля администратора. Мы настоятельно рекомендуем установить свой, безопасный пароль, если вы этого еще не сделали.

Дополнительные возможности

Современные беспроводные маршрутизаторы умеют не только раздавать Wi-Fi и обеспечивать узлам локальной сети доступ в Интернет — как правило, они поддерживают разнообразные протоколы, позволяющие автоматически настраивать и соединять между собой подключенные «умные устройства». Несмотря на то, что у Вас есть широкие возможности по настройке дополнительных функций вашего маршрутизатора, необходимых для Вашей домашней сети («проброс» портов, настройки межсетевого экрана (Firewall), родительский контроль и многое другое), мы рекомендуем с осторожностью подходить к вопросам включения дополнительных функций и задействовать только тот функционал, что действительно Вам необходим.

Проблемы с работой оборудования

Нестабильное подключение Wi-Fi или низкая скорость соединения.

- Перезагрузите роутер.
- Отключите блок питания Wi-Fi роутера из розетки на три минуты, и подключите снова.

**Нестабильная работа Интерактивного телевидения.
Перезагрузите роутер и приставку.**

Шаг 1: Отключите из розетки блок питания телевизионной приставки и Wi-Fi роутера (если приставка подключена через Wi-Fi роутер).

Шаг 2: Спустя одну минуту подключите обратно блок питания Wi-Fi роутера в розетку.

Шаг 3: Через три минуты подключите блок питания телевизионной приставки.

Если проблема не решена, проверьте правильность подключения оборудования.

- Проверьте подключение интернет-кабеля к вашему Wi-Fi роутеру (вход WAN).
- Проверьте подключение интернет-кабеля от Wi-Fi роутеру к телевизионной приставке.
- Проверьте подключение видеокабеля от телевизионной приставки к вашему телевизору.

Предупреждения и инструкции

Во избежание поражения электрическим током никогда не вскрывайте роутер или блок питания!

- Для подключения к электросети используйте только блок питания, поставляемый с данным роутером.

Использование других источников питания может представлять опасность!

- Важно подключить блок питания к роутеру до включения блока питания в электрическую сеть.
- Во избежание короткого замыкания, пожара или поражения электрическим током, берегите роутер от сырости. Не размещайте рядом с ним емкости, содержащие жидкость (например, вазы). В случае попадания жидкости на роутер, немедленно отключите его от электросети и проконсультируйтесь со специалистом технической поддержки.
- Позаботьтесь о том, чтобы жидкость, металлические предметы или насекомые не попали внутрь роутера через вентиляционные отверстия.
- Важно предохранять роутер от статических разрядов и СВЧ-излучений любого происхождения.
- Избегайте подключения роутера, если он подвергся резкой смене температуры окружающей среды. В этом случае необходимо выдержать роутер при комнатной температуре не менее 1 часа.

Диапазон температур при хранении
(в выключенном состоянии):
от -10 °С до +60 °С.

Диапазон относительной влажности воздуха
(в выключенном состоянии):
от 5% до 85%, без конденсации.

Хранение, перевозка, реализация и утилизация

Оборудование должно храниться в помещении в заводской упаковке.

Транспортировка оборудования должна производиться в заводской упаковке, в крытых транспортных средствах, любым видом транспорта. Утилизация этого изделия, по завершении его срока службы, должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов.

Дата изготовления

Полная точная дата изготовления указана на упаковке в формате ДД/ММ/ГГГГ.

Техническая спецификация

IP функции

Основные	NAT pass-through, UPnP, IPv4/IPv6, IGMP snooping/proxy, FTP, HTTP/ HTTPS/SSL, DHCP server/relay/client, DNS relay/server, Dynamic DNS
Маршрутизация	Static routing
Firewall	SPI firewall, Filtering port/address/ protocol

Интерфейсы

WAN	- 1 Eth: 10/100/1000 Base-T Ethernet
LAN	- 2 Eth 10/100/1000 Base-T Ethernet - Wi-Fi 802.11 b/g/n 2x2 - Wi-Fi 802.11 n/ac 2x2

Беспроводная безопасность

Шифрование	WEP/WPA/WPA-2 PSK - AES WMM Wi-Fi Protected Setup (WPS)
------------	---

Адаптер питания

AC 110-240В 50-60 Гц / DC 12В, 1А, 12Вт

Условия эксплуатации

Температурный диапазон	0°C до 45 °C
Влажность	5% - 85% (без конденсата)

Размеры

Д*Г*В	129x91x31 мм
Вес	155 г